



**AFFORDABLE.  
VERSATILE.  
DURABLE.**



**SKID-LIFT.COM 701.799.8228 INFO@SKID-LIFT.COM**  
SKID-LIFT, LLC 4453 MAIN AVENUE, SUITE G, FARGO, ND 58103





## 製品概要

- 安全で簡単な操作
- あらゆる現場での稼働が可能
- 調整可能な作業高さ
- 金属製の堅牢構造
- メンテナンスフリー構造
- 高い揚重力
- 広い接地エリアによる、高い安定度
- 広々とした作業台
- ボブキャットへの取り付け可能

## 特徴

- 油圧式制御
- 全てのモデルで統一の安全構造
- 地上からの操作抑制可能
- 調整可能なアウトリガー
- ±4度のチルトデッキ構造 (1943E HDのみ)
- サイドクイックアタッチ (1934E HDのみ)

## MODELS

### 1530S

作業高さ約6.4m (プラットフォーム高さ約4.57m)、  
約1.5m×約76cmワイドデッキ、エンド&サイドアクセ  
スドア、片側アタッチプレート、重量：約680.5Kg

### 2230S

作業高さ約8.53m (プラットフォーム高さ約6.7m)、  
約1.5m×約76cmワイドデッキ、エンド&サイドアクセ  
スドア、片側アタッチプレート、重量：約862Kg

### 1934E HD

作業高さ約7.6m (プラットフォーム高さ約5.8m)、  
4°サイドチルト機能、約61cmのデッキエクステンション付き  
約1.8m×約76cmプラットフォーム (デッキ長さ合計約2.4m)、  
エンドおよびサイドアタッチプレート付属、  
エンドおよびサイドアクセスドア、重量：約1043Kg

約8.53m WORKING HEIGHT



Model 2230s

約7.6m WORKING HEIGHT




Model 1934E HD

約6.4m WORKING HEIGHT



Model 1530s

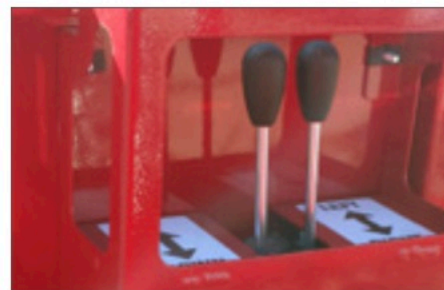

セーフティ・レットダウン・バルブ付  
きデッキ・コントロール




安全弁・緊急停止スイッチ付き  
ベースコントロール



デッキの滑り止め



フォークリフト用ポケットを標準装備

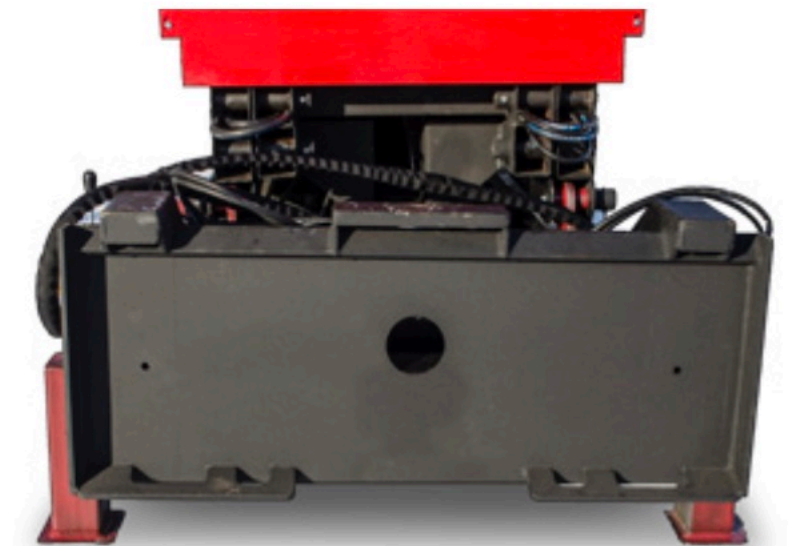

Quick Attach

**SKID-LIFT.COM**

701.799.8228 | INFO@SKID-LIFT.COM






**SEE THE SKID-LIFT IN ACTION.**

701.799.8228  
INFO@SKID-LIFT.COM  
SKID-LIFT.COM



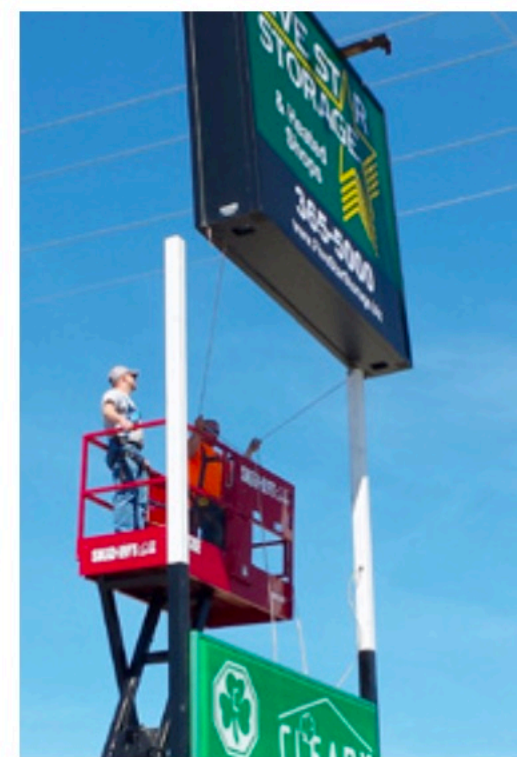

**SEE THE SKID-LIFT IN ACTION.**

701.799.8228

INFO@SKID-LIFT.COM

SKID-LIFT.COM